

PREMIUM CABINETS



Armadi componibili Serie MN
Armadi componibili anta in Lexan Serie ML
Pannelli interni armadi componibili
Armadi compatti Serie AN
Armadi compatti anta in Lexan Serie AL
Consolle Serie LG
Allestimenti armadi
Accessori armadi.

*MN Series modular cabinets
ML Series modular cabinets with Lexan door
Internal panels for modular cabinets
AN Series compact cabinets
AL Series compact cabinets with Lexan door
LG Series consoles
Cabinet setups
Cabinet accessories*



Armadi componibili

Serie MN

MN Series

modular cabinets

La serie armadi componibili **comp** osta da strutture in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite, che possono essere utilizzate sia per applicazioni singole che multiple. Il telaio base **ormato** da profili forati a passo e funge da struttura di partenza per essere utilizzata con varie tipologie di allestimenti. Il tetto, il pannello posteriore e i pannelli laterali sono interamente asportabili. Anta cieca su cerniere apertura di 110° **s** istema di chiusura di base con maniglia girevole a scomparsa con inserto a doppia aletta. Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretaniche **ermapor K31-A9230-2-VP** ad atte a temperature da -40°C a + 80°C.

Our series of modular cabinets comprises an AISI 304 EN 1.4301 stainless steel structure with Scotch-Brite finish, which can be used for both single and multiple applications. The frame is made up of drilled profiles and acts as the basic structure on which to fit different types of setups. The roof, rear panel and side panels are all removable. The door is blind on 110° opening hinges and the standard closure has a concealed rotating handle with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all cabinets. Provided with polyurethane ‘Fermapor K31-A9230-2-VP’ gasket for temperatures from -40° C to +80° C.



Stainless steel type

A3 = AISI 304 EN 1.4301

Customisation possibilities

Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order

Stainless steel type: A6 = AISI 316 EN 1.4404

Finishing: SN (Grain 320)

Certifications and protection category

IP66 IK10

EN 60529/2013

EN 62262/2002

EN 62208/2012

2006/12/CE

Upon request

ATEX Gruppo II

NEMA 1, 12, 4, 4x

Category 3G, 3D

Standard 508A



Codice armadio	Dimensioni esterne mm			Peso netto Kg	Numero ante	Numero cerniere	Utile foratura porta mm	
	L	H	P				L-165	H-130
Cabinet cod.	External dimensions mm			Net weight	Number of	Number of	Door drill size mm	
	L	H	P	Kg	doors	hinges	L-165	H-130
MN4018040A3A	400	1800	400	68	1	4	*280	1730
MN4018050A3A	400	1800	500	69	1	4	*280	1730
MN4018060A3A	400	1800	600	71	1	4	*280	1730
MN4020040A3A	400	2000	400	74	1	4	*280	1930
MN4020050A3A	400	2000	500	75	1	4	*280	1930
MN4020060A3A	400	2000	600	77	1	4	*280	1930
MN6018040A3A	600	1800	400	92	1	4	435	1670
MN6018050A3A	600	1800	500	94	1	4	435	1670
MN6020040A3A	600	2000	400	100	1	4	435	1670
MN6020050A3A	600	2000	500	103	1	4	435	1870
MN6020060A3A	600	2000	600	105	1	4	435	1870
MN8018040A3A	800	1800	400	112	1	4	635	1870
MN8018050A3A	800	1800	500	115	1	4	635	1870
MN8018060A3A	800	1800	600	117	1	4	635	1870
MN8020040A3A	800	2000	400	122	1	4	635	1870
MN8020050A3A	800	2000	500	123	1	4	635	1870
MN8020060A3A	800	2000	600	126	1	4	635	1870
MN10018040A3A	1000	1800	400	132	1	4	835	1870
MN10018050A3A	1000	1800	500	136	1	4	835	1870
MN10018060A3A	1000	1800	600	139	1	4	835	1870
MN10020040A3A	1000	2000	400	143	1	4	835	1870
MN10020050A3A	1000	2000	500	147	1	4	835	1870
MN10020060A3A	1000	2000	600	149	1	4	835	1870

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304.


* Per una larghezza inferiore a 550 mm, considerare L-120 H-70, (non è presente il telaio di rinforzo).

Le varie tipologie di pannelli interni sono definite nelle tabelle successive.

The code refers to products in AISI 304.

* For width less than 550 mm, consider L-120 H-70, (the reinforcement frame is not present).

The various types of internal panels are defined in the following tables.

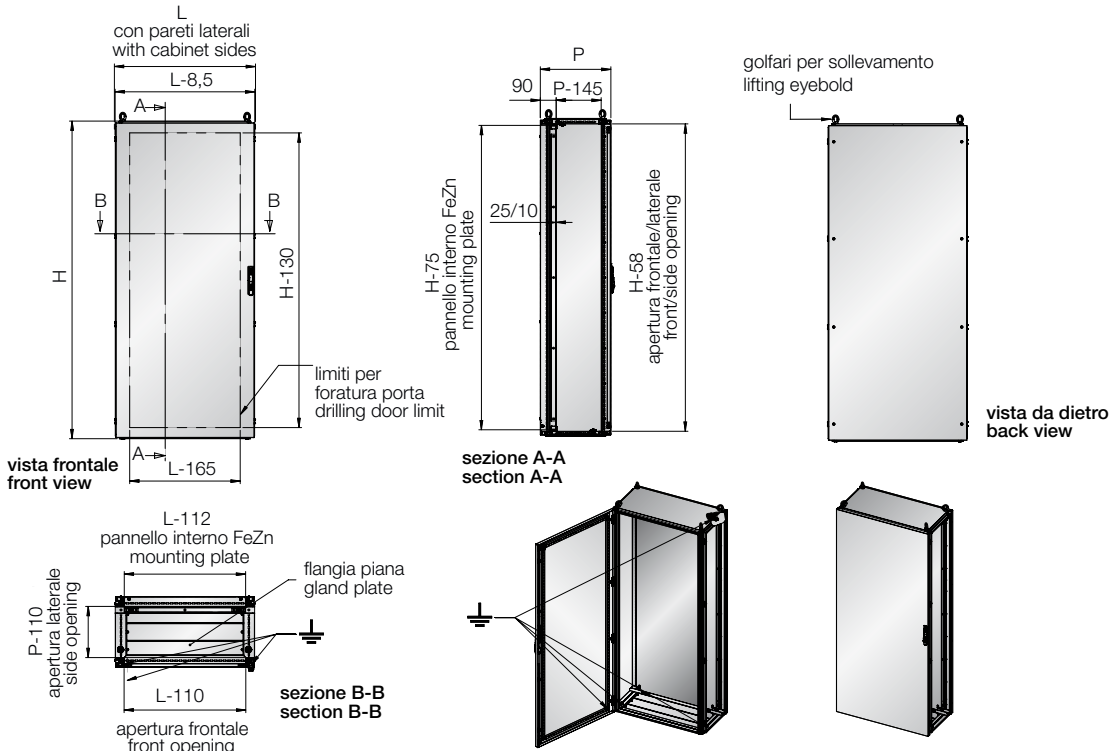

Massima misura certificata IP66 IK10,
UL type 4x 1000x2200x1000 MN10022010A3A

Maximum measure certified IP66 IK10,
UL type 4x 1000x2200x1000 MN10022010A3A

Armadi componibili
Serie MN doppia anta

La serie armadi componibili **Artinox 54** consta da strutture in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite, che possono essere utilizzate sia per applicazioni singole che multiple. Il telaio base **Artinox 54** è formato da profili forati a passo e funge da struttura di partenza per essere utilizzata con varie tipologie di allestimenti. Il tetto, il pannello posteriore e i pannelli laterali sono interamente asportabili. Anta cieca su cerniere apertura di 110° e sistema di chiusura di base con maniglia girevole a scomparsa con inserto a doppia aletta. Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretaniche **Fermapor K31-A9230-2-VP** adatte a temperature da -40°C a + 80°C.


MN Series double door
modular cabinets

Our series of modular cabinets comprises an AISI 304 EN 1.4301 stainless steel structure with Scotch-Brite finish, which can be used for both single and multiple applications. The frame is made up of drilled profiles and acts as the basic structure on which to fit different types of setups. The roof, rear panel and side panels are all removable. The door is blind on 110° opening hinges and the standard closure has a concealed rotating handle with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all cabinets. Provided with polyurethane 'Fermapor K31-A9230-2-VP' gasket for temperatures from -40° C to +80° C.

Codice armadio	Dimensioni esterne mm			Peso netto Kg	Numero ante	Numero cerniere	Utile foratura porta mm	
	L	H	P				L-190	H-130
Cabinet cod.	External dimensions mm			Net weight Kg	Number of doors	Number of hinges	Door drill size mm	
	L	H	P				L-190	H-130
MN12018040A3A	1200	1800	400	157	2	4 per anta	*410	1670
MN12018050A3A	1200	1800	500	161	2	4 per anta	*410	1670
MN12018060A3A	1200	1800	600	164	2	4 per anta	*410	1670
MN12020040A3A	1200	2000	400	170	2	4 per anta	*410	1870
MN12020050A3A	1200	2000	500	176	2	4 per anta	*410	1870
MN12020060A3A	1200	2000	600	176	2	4 per anta	*410	1870

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304.
* Utile foratura per ciascuna porta (L/2-190).
Le varie tipologie di pannelli interni sono definite nelle tabelle successive.

The code refers to products in AISI 304.
* Useful drilling for each door (L / 2-190).
The various types of internal panels are defined in the following tables.

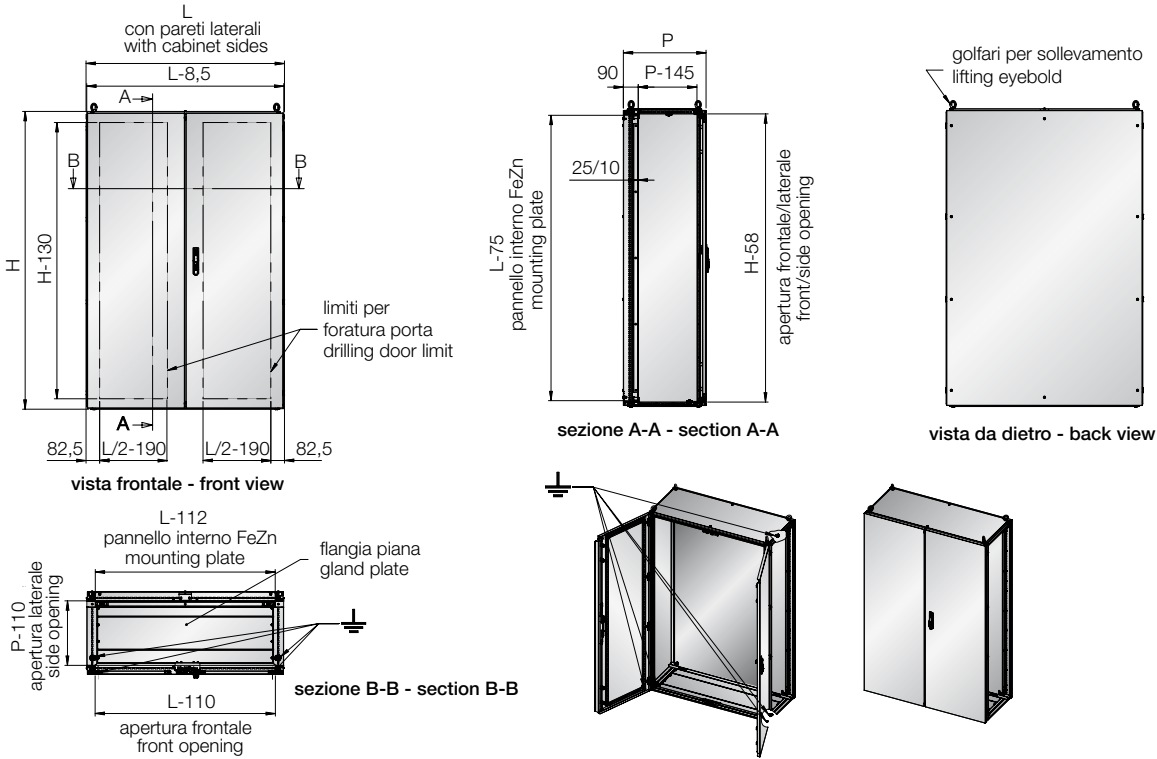

Massima misura certificata IP66 IK10,
UL type 4x 1600x2200x1000 MN16022010A3A

Maximum measure certified IP66 IK10,
UL type 4x 1600x2200x1000 MN16022010A3A

Stainless steel type	Customisation possibilities	Certifications and protection category	Upon request	
A3 = AISI 304 EN 1.4301	Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order	IP66 IK10	ATEX Gruppo II, con montante saldato	
	Stainless steel type:	EN 60529/2013	Category 3G, 3D	
A6 = AISI 316 EN 1.4404	Finishing: SN (Grain 320)	EN 62262/2002	NEMA 1,12,4,4x Standard 508A	
		EN 62208/2012 2006/12/CE		

Armadi componibili anta
in Lexan Serie ML

ML series modular cabinets
with Lexan door

La serie armadi componibili $\times$ comp osta da strutture in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite ad anta in lexan, che possono essere utilizzate sia per applicazioni singole che multiple. Il telaio base $\times$ ormato da profili forati a passo e funge da struttura di partenza per essere utilizzata con varie tipologie di allestimenti. Il tetto, il pannello posteriore e i pannelli laterali sono interamente asportabili. Anta lexan su cerniere apertura di 110 $\times$ s istema di chiusura di base con maniglia girevole a scomparsa con inserto a doppia aletta. Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretaniche $\times$ ermapor K31-A9230-2-VP $\times$ ad atte a temperature da -40 $\times$ C a + 80 $\times$ C.

Our series of modular cabinets comprises an AISI 304 EN 1.4301 stainless steel structure with Scotch-Brite finish and Lexan door, which can be used for both single and multiple applications. The frame is made up of drilled profiles and acts as the basic structure on which to fit different types of setups. The roof, rear panel and side panels are all removable. The Lexan door has 110° opening hinges and standard closure with concealed rotating handle with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all cabinets. Provided with polyurethane 'Fermapor K31-A9230-2-VP' gasket for temperatures from -40° C to +80° C.

Codice armadio	Dimensioni esterne mm			Peso netto	Numero ante	Numero cerniere	Luce lexan porta mm	
	L	H	P	Kg			L-210	H-175
Cabinet cod.	External dimensions mm			Net weight	Number of	Number of	Lexan door drill size mm	
	L	H	P	Kg	doors	hinges	L-210	H-175
ML4018040A3A	400	1800	400	68	1	4	190	1625
ML4018050A3A	400	1800	500	69	1	4	190	1625
ML4018060A3A	400	1800	600	71	1	4	190	1625
ML4020040A3A	400	2000	400	74	1	4	190	1825
ML4020050A3A	400	2000	500	75	1	4	190	1825
ML4020060A3A	400	2000	600	77	1	4	190	1825
ML6018040A3A	600	1800	400	92	1	4	390	1625
ML6018050A3A	600	1800	500	94	1	4	390	1625
ML6018060A3A	600	1800	600	96	1	4	390	1625
ML6020040A3A	600	2000	400	100	1	4	390	1625
ML6020050A3A	600	2000	500	103	1	4	390	1625
ML6020060A3A	600	2000	600	105	1	4	390	1625
ML8018040A3A	800	1800	400	112	1	4	590	1625
ML8018050A3A	800	1800	500	115	1	4	590	1625
ML8018060A3A	800	1800	600	117	1	4	590	1625
ML8020040A3A	800	2000	400	122	1	4	590	1625
ML8020050A3A	800	2000	500	123	1	4	590	1625
ML8020060A3A	800	2000	600	126	1	4	590	1625
ML10018040A3A	1000	1800	400	132	1	4	790	1625
ML10018050A3A	1000	1800	500	136	1	4	790	1625
ML10018060A3A	1000	1800	600	139	1	4	790	1625
ML10020040A3A	1000	2000	400	143	1	4	790	1625
ML10020050A3A	1000	2000	500	147	1	4	790	1625
ML10020060A3A	1000	2000	600	149	1	4	790	1625
ML12018040A3A	1200	1800	400	157	2	4 per anta	*365	1625
ML12018050A3A	1200	1800	500	161	2	4 per anta	*365	1625
ML12018060A3A	1200	1800	600	164	2	4 per anta	*365	1625
ML12020040A3A	1200	2000	400	170	2	4 per anta	*365	1825
ML12020050A3A	1200	2000	500	176	2	4 per anta	*365	1825
ML12020060A3A	1200	2000	600	176	2	4 per anta	*365	1825

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304.


* Luce lexan per ciascuna porta (L/2-235).

* Le varie tipologie di pannelli interni sono definite nelle tabelle successive.

The part number refers to produtcs in stainless steel AISI304. -

* Lexan door drill size for each door (L/2-235).

* The different models of mounting plates are specified in the coming charts.

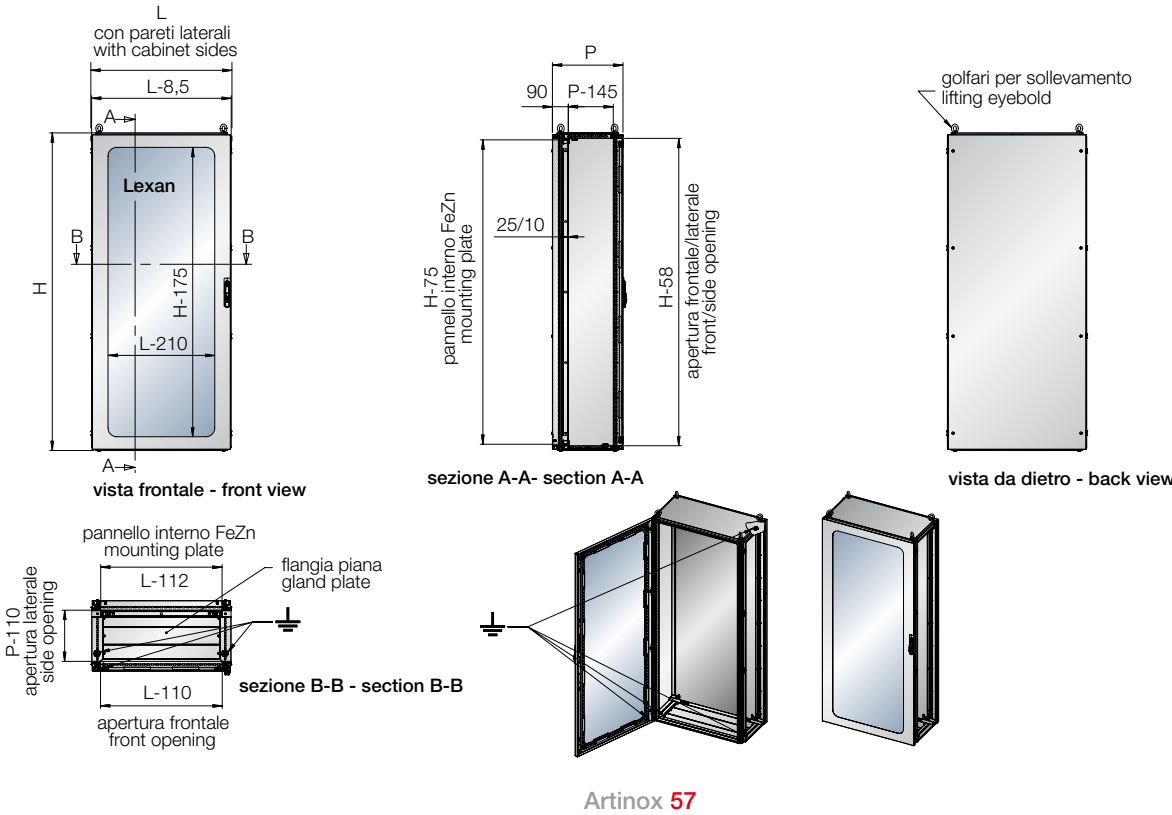


Stainless steel type	Customisation possibilities	Certifications and protection category	Upon request	
A3 = AISI 304 EN 1.4301	Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order	IP66 IK10	ATEX Gruppo II	with glass
	Stainless steel type: A6 = AISI 316 EN 1.4404	EN 60529/2013	NEMA 1, 12, 4, 4x	Category 3G, 3D
	Finishing: SN (Grain 320)	EN 62262/2002		Standard 508A
		EN 62208/2012		
		2006/12/CE		

Pannelli interni armadi componibili

Gli armadi componibili hanno la possibilità di montare pannelli interni di varie dimensioni, consentendo di sfruttarne al meglio lo spazio interno. Il pannello interno montato di default negli armadi componibili è quello standard. Il pannello interno parziale viene utilizzato esclusivamente nelle batterie di armadi come pannello iniziale e terminale per lasciare uno spazio di circa 50 mm tra la fine del pannello e la parete laterale dell’armadio.

Le dimensioni dei pannelli in riferimento alla dimensione dell’armadio sono le seguenti:

Pannello interno Standard L-112
Standard mounting plate L-112

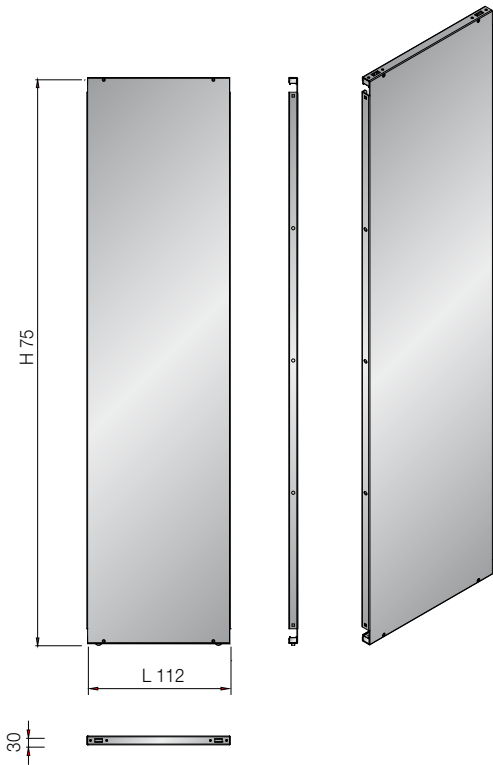

A richiesta, piastra interna con inserimento frontale usando piastra standard

Internal panels for modular cabinets


Modular cabinets can be fitted with internal panels in several sizes so that internal space can be fully exploited. Modular cabinets come with one standard panel. A partial internal panel is used as a first and last panel only in groups of cabinets, in order to leave clearance of approx. 50 mm between the panel and internal cabinet side.

The dimensions of the mounting plates with reference to the cabinet dimensions are the following:


Codice pannello interno Standard	Dimensioni armadio mm		Dimensioni pannello interno mm	
	L	H	L 112	H 75
Standard mounting plate cod.	Enclosure dimensions mm		Mounting plate dimensions mm	
	L	H	L 112	H 75
M40180SZNA	400	1800	288	1725
M40200SZNA	400	2000	288	1925
M60180SZNA	600	1800	488	1725
M60200SZNA	600	2000	488	1925
M80180SZNA	800	1800	688	1725
M80200SZNA	800	2000	688	1925
M100180SZNA	1000	1800	888	1725
M100200SZNA	1000	2000	888	1925
M120180SZNA	1200	1800	1088	1725
M120200SZNA	1200	2000	1088	1925

On request, internal plate with front insertion using standard plate

Pannello interno parziale L-60
Partial mounting plate L-60

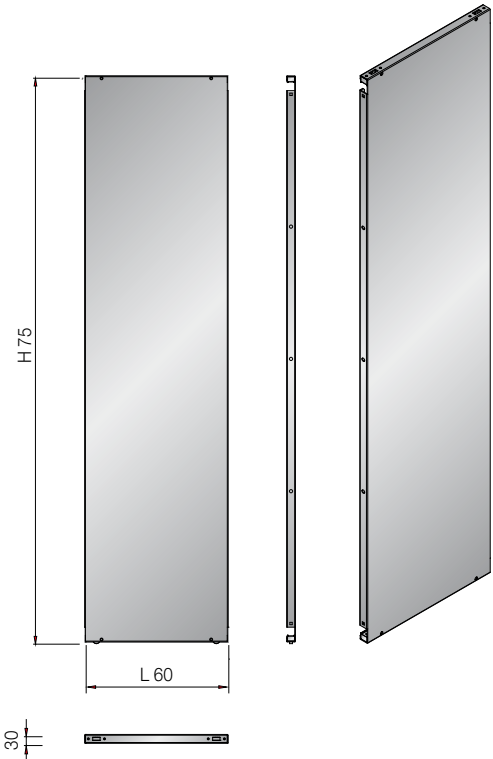

Pannello interno totale L-8
Total mounting plate L-8

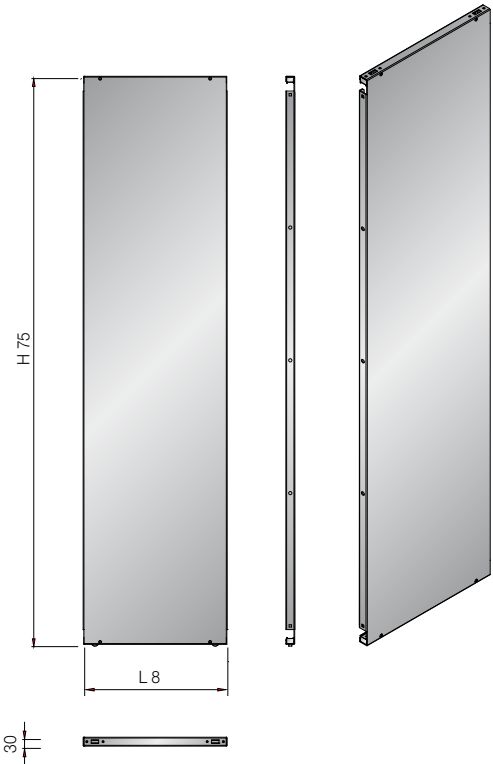

Codice pannello interno Standard	Dimensioni armadio mm		Dimensioni pannello interno mm	
	L	H	L 60	H 75
Standard mounting plate cod.	Enclosure dimensions mm		Mounting plate dimensions mm	
	L	H	L 60	H 75
M40180PZNA	400	1800	340	1725
M40200PZNA	400	2000	340	1925
M60180PZNA	600	1800	540	1725
M60200PZNA	600	2000	540	1925
M80180PZNA	800	1800	740	1725
M80200PZNA	800	2000	740	1925
M100180PZNA	1000	1800	940	1725
M100200PZNA	1000	2000	940	1925
M120180PZNA	1200	1800	1140	1725
M120200PZNA	1200	2000	1140	1925

Codice pannello interno Standard	Dimensioni armadio mm		Dimensioni pannello interno mm	
	L	H	L 8	H 75
Standard mounting plate cod	Enclosure dimensions mm		Mounting plate dimensions mm	
	L	H	L 8	H 75
M40180TZNA	400	1800	392	1725
M40200TZNA	400	2000	392	1925
M60180TZNA	600	1800	592	1725
M60200TZNA	600	2000	592	1925
M80180TZNA	800	1800	792	1725
M80200STZNA	800	2000	792	1925
M100180TZNA	1000	1800	992	1725
M100200TZNA	1000	2000	992	1925
M120180TZNA	1200	1800	1192	1725
M120200TZNA	1200	2000	1192	1925

Armadi compatti
Serie AN

Armadi compatti in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite e spessore 1,5 mm, costituiti da una colonna singola non espandibile ad anta cieca su cerniere apertura di 110°.


AN Series
compact cabinets

Compact cabinets in 1.5mm thick AISI 304 EN 1.4301 stainless steel with Scotch-Brite finish are made up of a single non-expanding column with a blind door on 110° opening hinges.



Table with 12 columns: Codice armadio, Codice pannello interno, Dimensioni esterne mm (L, H, P), Peso netto Kg, Numero ante, Numero cerniere, Dimensioni pannello interno mm (L-112, H-75), Utile foratura porta mm (L-165, H-130). It lists various cabinet models and their specifications.

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304. The part number refers to products in stainless steel AISI304.

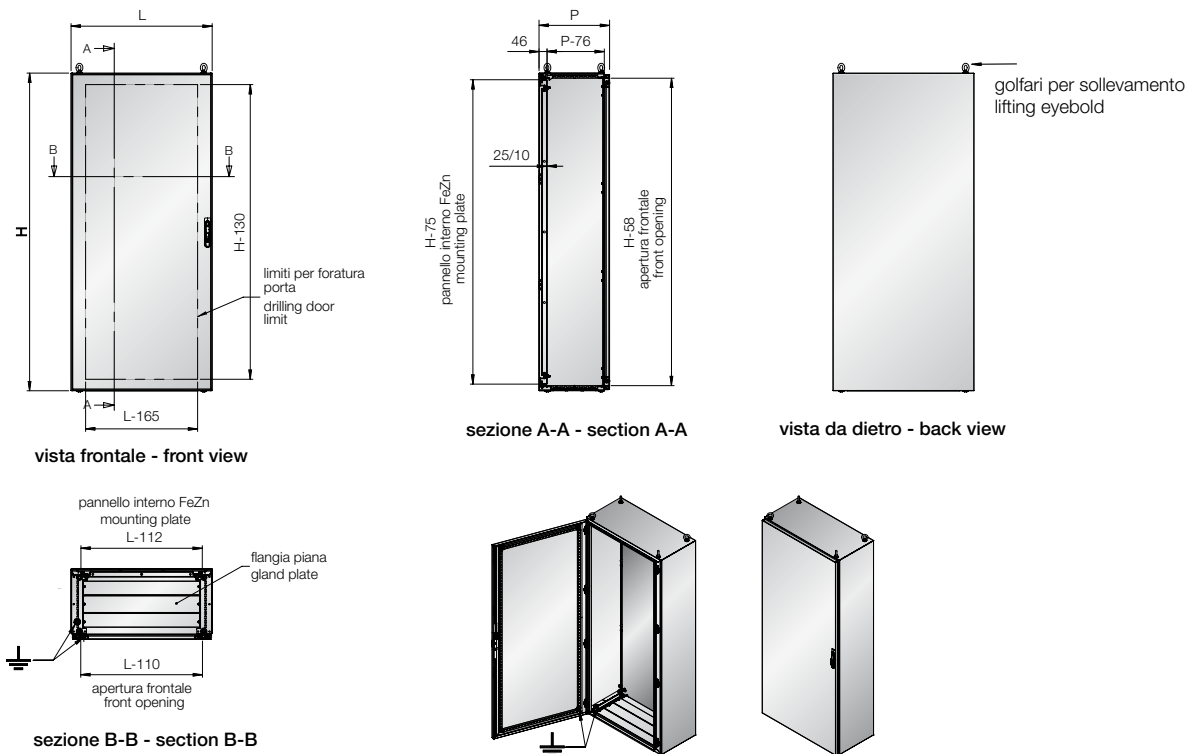

Massima misura certificata IP66 IK10, UL type 4x 1000x2200x600 AN10022060A3A. Maximum measure certified IP66 IK10, UL type 4x 1000x2200x600 AN10022060A3A

Stainless steel type: A3 = AISI 304 EN 1.4301
Customisation possibilities: Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order
Certifications and protection category: IP66 IK10, EN 60529/2013, EN 62262/2002, EN 62208/2012, 2006/12/CE
Upon request: ATEX Gruppo II, NEMA 1,12,4,4x, Category 3G,3D Standard 508A

Armadi compatti
Serie AN doppia anta

AN Series double door
compact cabinets

Armadi compatti in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite e spessore 1,5 mm, costituiti da una colonna singola non espandibile ad anta cieca su cerniere apertura di 110°. Il sistema di chiusura di base è con maniglia girevole a scomparsa con inserto a doppia aletta. Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretaniche *Fermapor K31-A9230-2-VP* adatte a temperature da -40°C a +80°C.






Compact cabinets in 1.5mm thick AISI 304 EN 1.4301 stainless steel with Scotch-Brite finish are made up of a single non-expanding column with a blind door on 110° opening hinges. The standard closure has a concealed rotating handle with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all cabinets. Provided with polyurethane *'Fermapor K31-A9230-2-VP'* gasket for temperatures from -40° C to +80° C.



Codice armadio	Codice pannello interno	Dimensioni esterne mm			Peso netto Kg	Numero ante	Numero cerniere	Dimensioni pannello interno mm		Utile foratura porta mm	
		L	H	P				L-112	H-75	L-190	H-130
Cabinet cod.	Mounting plate cod.	External dimensions mm			Net weight Kg	Number of doors	Number of hinges	Mounting plate dimensions mm		Door drill size mm	
		L	H	P				L-112	H-75	L-190	H-130
AN12018040A3A	A120180ZNA	1200	1800	400	167	2	4 per anta	1088	1725	440*	1670
AN12018050A3A	A120180ZNA	1200	1800	500	175	2	4 per anta	1088	1725	440*	1670
AN12020040A3A	A120200ZNA	1200	2000	400	180	2	4 per anta	1088	1925	440*	1870
AN12020050A3A	A120200ZNA	1200	2000	500	190	2	4 per anta	1088	1925	440*	1870

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304.
* Utile foratura per ciascuna porta (L/2-190)

The part number refers to products in stainless steel AISI304.
* Door drill size for each door (L/2-190).

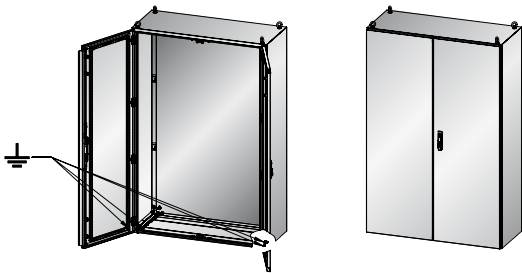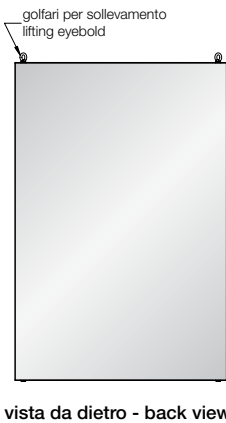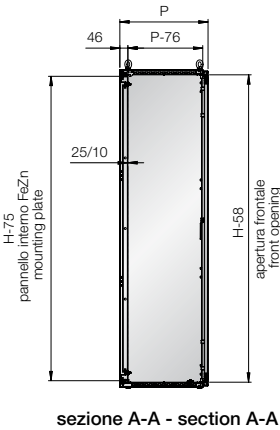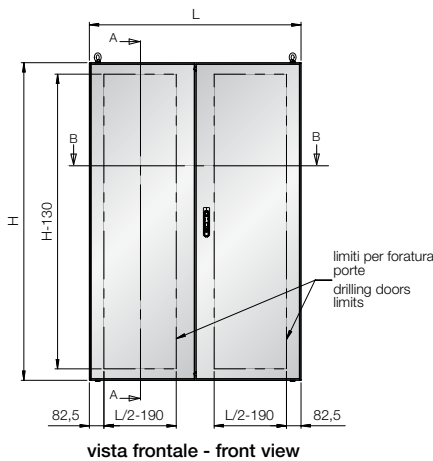

Pannello interno Standard L-112

Standard mounting plate L-112

Massima misura certificata IP66 IK10,
UL type 4x 1600x2200x600 AN16022060A3A

Maximum measure certified IP66 IK10,
UL type 4x 1600x2200x600 AN16022060A3A

Stainless steel type	Customisation possibilities	Certifications and protection category	Upon request	  
A3 = AISI 304 EN 1.4301	Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order	IP66 IK10	ATEX Gruppo II, con montante saldato	
	Stainless steel type:	EN 60529/2013	Category 3G, 3D	
A6 = AISI 316 EN 1.4404	Finishing: SN (Grain 320)	EN 62262/2002	Standard 508A	

Armadi compatti
anta in Lexan Serie AL

AL Series compact
cabinets with Lexan door

Armadi compatti in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite e spessore 1,5 mm, costituiti da una colonna singola non espandibile ad anta in lexan su cerniere apertura di 110°. Il sistema di chiusura di base è con maniglia girevole a scomparsa con inserto a doppia aletta. Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretaniche 'Fermapor K31-A9230-2-VP' adatte a temperature da -40°C a +80°C.


Compact cabinets in 1.5mm thick AISI 304 EN 1.4301 stainless steel with Scotch-Brite finish are made up of a single non-expanding column with a blind door on 110° opening hinges. The standard closure has a concealed rotating handle with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all cabinets. Provided with polyurethane 'Fermapor K31-A9230-2-VP' gasket for temperatures from -40° C to +80° C.



Codice armadio	Codice pannello interno	Dimensioni esterne mm			Peso netto Kg	Numero ante	Numero cerniere	Dimensioni pannello interno mm		Luce lexan porta mm	
		L	H	P				L-112	H-75	L-210	H-175
Cabinet cod.	Mounting plate cod.	External dimensions mm			Net weight Kg	Number of doors	Number of hinges	Mounting plate dimensions mm		Lexan door drill sizemm	
		L	H	D				L-112	H-75	L-210	H-175
AL6018040A3A	A60180ZNA	600	1800	400	105	1	4	488	1725	390	1625
AL6018050A3A	A60180ZNA	600	1800	500	110	1	4	488	1725	390	1625
AL6020040A3A	A60200ZNA	600	2000	400	112	1	4	488	1925	390	1825
AL6020050A3A	A60200ZNA	600	2000	500	120	1	4	488	1925	390	1825
AL8018040A3A	A80180ZNA	800	1800	400	123	1	4	688	1725	590	1625
AL8018050A3A	A80180ZNA	800	1800	500	130	1	4	688	1725	590	1625
AL8020040A3A	A80200ZNA	800	2000	400	132	1	4	688	1925	590	1825
AL8020050A3A	A80200ZNA	800	2000	500	140	1	4	688	1925	590	1825
AL10018040A3A	A100180ZNA	1000	1800	400	143	1	4	888	1725	790	1625
AL10018050A3A	A100180ZNA	1000	1800	500	150	1	4	888	1725	790	1625
AL10020040A3A	A100200ZNA	1000	2000	400	155	1	4	888	1925	790	1825
AL10020050A3A	A100200ZNA	1000	2000	500	163	1	4	888	1925	790	1825
AL12018040A3A	A120180ZNA	1200	1800	400	167	2	4 per anta	1088	1725	*365	1625
AL12018050A3A	A120180ZNA	1200	1800	500	175	2	4 per anta	1088	1725	*365	1625
AL12020040A3A	A120200ZNA	1200	2000	400	180	2	4 per anta	1088	1925	*365	1825
AL12020050A3A	A120200ZNA	1200	2000	500	190	2	4 per anta	1088	1925	*365	1825 *

The part number refers to produtcs in stainless steel AISI304.
* Door drill size for each door (L/2-235).

The part number refers to produtcs in stainless steel AISI304.
* Door drill size for each door (L/2-235).

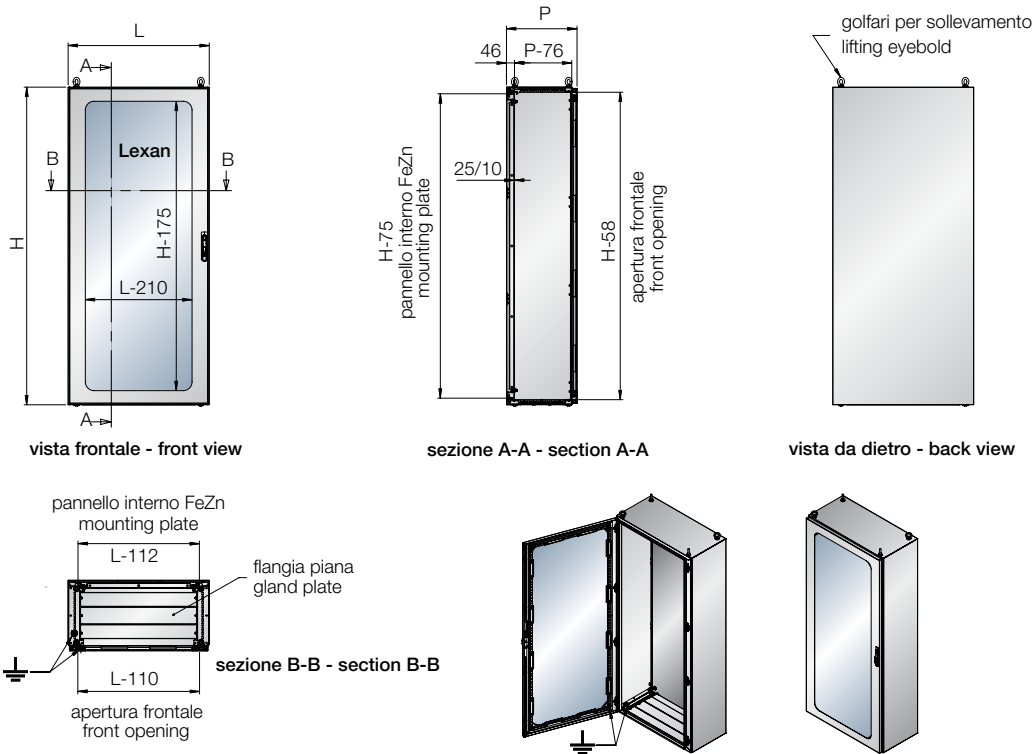

Stainless steel type

A3 = AISI 304 EN 1.4301

Customisation possibilities

Cut-outs, dimensions, thickness:
upon request, to be specified when
placing the order Stainless steel type:
A6 = AISI 316 EN 1.4404
Finishing: SN (Grain 320)

Certifications
and protection category

IP66 IK10 EN 60529/2013
EN 62262/2002
EN 62208/2012 2006/12/CE

Upon request

ATEX Gruppo II with glass
Category 3G,3D
NEMA 1,12,4,4x Standard 508A

Artinox 64

Artinox 65

Consolle Serie LG

Consolle in acciaio inox AISI 304 EN 1.4301 con finitura scotch brite e spessore 1,5 mm con piano inclinato di 12° utilizzata per la costruzione di postazioni di comando a pavimento. Il sistema di chiusura di base con box con inserto a doppia aletta. Tutte le consolle possono essere personalizzate in termini di forature ed accessori. Guarnizioni poliuretatiche 'Fermapor K31-A9230-2-VP' adatte a temperature da -40°C a + 80°C.


LG Series consoles

Console in 1.5 mm thick AISI 304 EN 1.4301 stainless steel with Scotch-Brite finish. The lectern slopes 12° and is used to create floor-standing control stations. The standard closure has a box with double blade driver. Drilling and accessories can be customised on all consoles. Provided with polyurethane 'Fermapor K31-A9230-2-VP' gasket for temperatures from -40° C to +80° C.

Codice consolle	Codice pannello interno	Dimensioni esterne mm					Peso netto Kg	Numero ante inferiori	Numero cerniere ante inferiori	Dim. pannello interno mm		Utile foratura leggio mm	
		L	H	P	P1	P2				L-112	H-160	L-100	P2-110
Console part number	Mounting plate cod.	External dimensions mm					Net weight Kg	Number of lower doors	Number of hinges	Mounting plate dimensions mm		Door drill size mm	
		L	H	D	P1	P2				L-112	H-160	L-100	P2-110
LG609140A3A	L6091ZNA	600	910	400	455	455	55	1	2	488	750	500	345
LG809140A3A	L8091ZNA	800	910	400	455	455	70	1	2	688	750	700	345
LG1009140A3A	L10091ZNA	1000	910	400	455	455	85	1	2	888	750	900	345
LG1209140A3A	L12091ZNA	1200	910	400	455	455	110	2	4	1088	750	1100	345

Il codice si riferisce a prodotti in AISI 304.

The part number refers to produtcs in stainless steel AISI304.

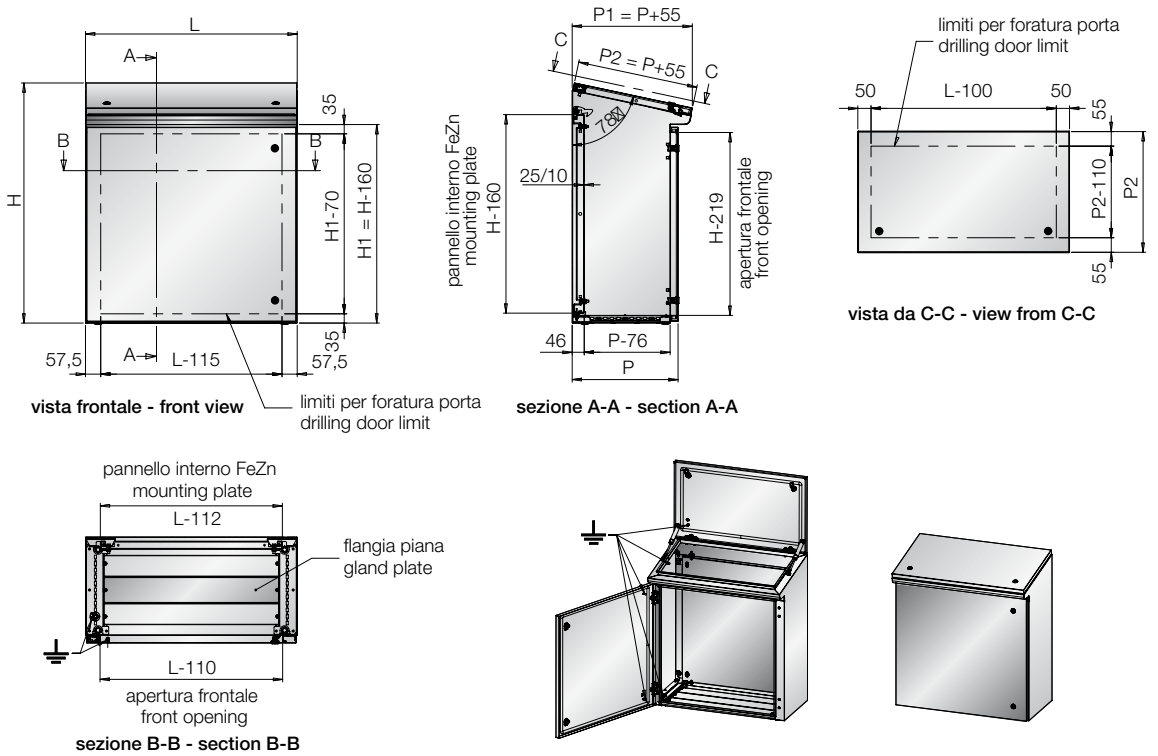

Stainless steel type A3 = AISI 304 EN 1.4301	Customisation possibilities Cut-outs, dimensions, thickness: upon request, to be specified when placing the order Stainless steel type: A6 = AISI 316 EN 1.4404 Finishing: SN (Grain 320)	Certifications and protection category IP66 IK10 EN 60529/2013 EN 62262/2002 EN 62208/2012 2006/12/CE	Upon request ATEX Gruppo II NEMA 1, 12, 4, 4x Category 3G, 3D Standard 508A
--	--	---	--





*Food & Beverage
Pharmaceutical industry
Chemical industry
Petrochemical industry
Shipping & outdoor*

Allestimenti armadi

Gamma di prodotti che va ad integrare gli armadi compatti e componibili nei vari settori di applicazione.

Kit flangia ingresso cavi piana

Flangia ingresso cavi realizzata in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301), composta da tre pezzi ed utilizzata per applicazioni con passacavi. Accessorio compreso nella esecuzione standard, intercambiabile con la versione a ghigliottina. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).



Cabinet setups

Range of products to integrate compact and modular cabinets for different applications.

Plain cable gland flange kit

Cable flange in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301), comprising three parts and used for applications requiring cable plates. This accessory is standard and can be interchanged with a double cable version. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice kit flangia piana	Dimensioni armadio mm	
	L	P
Plain cable gland plate cod.	Cabinet dimensions mm	
	L	D
KFPM04040A3A	400	400
KFPM04050A3A	400	500
KFPM04060A3A	400	600
KFPM06040A3A	600	400
KFPM06050A3A	600	500
KFPM06060A3A	600	600
KFPM08040A3A	800	400
KFPM08050A3A	800	500
KFPM08060A3A	800	600
KFPM10040A3A	1000	400
KFPM10050A3A	1000	500
KFPM10060A3A	1000	600
KFPM12040A3A	1200	400
KFPM12050A3A	1200	500
KFPM12060A3A	1200	600

Kit flangia ingresso cavi a ghigliottina

Flangia ingresso cavi realizzata in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301), composta da tre pezzi e profilo in gomma EPDM espansa ed utilizzata per applicazioni senza passacavi. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).




Double cable gland flange kit

Cable flange in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301), comprising four parts and EPDM foam rubber profile and used for applications without cable plates. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice kit flangia ghigliottina	Dimensioni armadio mm	
	L	P
Double cable gland plate cod.	Cabinet dimensions mm	
	L	D
KFGM04040A3A	400	400
KFGM04050A3A	400	500
KFGM04060A3A	400	600
KFGM06040A3A	600	400
KFGM06050A3A	600	500
KFGM06060A3A	600	600
KFGM08040A3A	800	400
KFGM08050A3A	800	500
KFGM08060A3A	800	600
KFGM10040A3A	1000	400
KFGM10050A3A	1000	500
KFGM10060A3A	1000	600
KFGM12040A3A	1200	400
KFGM12050A3A	1200	500
KFGM12060A3A	1200	600

Kit zoccolo ispezionabile su 4 lati

Lo zoccolo funge da base per posizionare l'armadio a pavimento e viene realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite. Composto da quattro solidi supporti negli angoli e da quattro pannelli interamente asportabili per le ispezioni, aperto sul fondo. È predisposto a richiesta per l'applicazione di eventuali piedini. Disponibile per tutti gli armadi con misure in altezza H 100 e H 200 mm. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

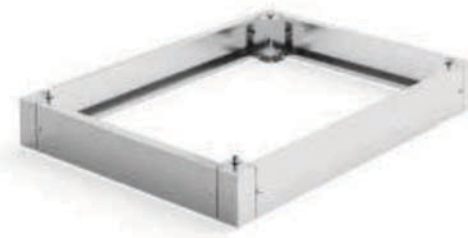

Kit for plinths accessible on 4 sides

The plinth acts as a base for floor-standing cabinets and is entirely in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish. It comprises four solid corner supports and four panels removable for inspections and is open at the bottom. On demand it can be prepared to take feet. Available for all cabinets measuring H 100 and H 200mm. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice zoccolo H 100	Codice zoccolo H 200	Dimensioni armadio mm	
		L	P
Plinth cod. H 100	Plinth cod. H 200	Cabinet dimensions mm	
		L	D
ZCS0404010A3A	ZCS0404020A3A	400	400
ZCS0405010A3A	ZCS0405020A3A	400	500
ZCS0406010A3A	ZCS0406020A3A	400	600
ZCS0604010A3A	ZCS0604020A3A	600	400
ZCS0605010A3A	ZCS0605020A3A	600	500
ZCS0606010A3A	ZCS0606020A3A	600	600
ZCS0804010A3A	ZCS0804020A3A	800	400
ZCS0805010A3A	ZCS0805020A3A	800	500
ZCS0806010A3A	ZCS0806020A3A	800	600
ZCS1004010A3A	ZCS1004020A3A	1000	400
ZCS1005010A3A	ZCS1005020A3A	1000	500
ZCS1006010A3A	ZCS1006020A3A	1000	600
ZCS1204010A3A	ZCS1204020A3A	1200	400
ZCS1205010A3A	ZCS1205020A3A	1200	500
ZCS1206010A3A	ZCS1206020A3A	1200	600

Kit fondo zoccolo

IL fondo zoccolo su lamiera opportunamente sagomata che funge da chiusura inferiore dello zoccolo realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301). A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN 1.4404).



Plinth bottom kit

The plinth bottom is a shaped metal sheet that closes the plinth on the bottom. Made in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301), it is available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice kit fondo zoccolo	Dimensioni armadio mm	
	L	P
Plinth closing plate cod.	Cabinet dimensions mm	
	L	D
FZOM04040A3A	400	400
FZOM04050A3A	400	500
FZOM04060A3A	400	600
FZOM06040A3A	600	400
FZOM06050A3A	600	500
FZOM06060A3A	600	600
FZOM08040A3A	800	400
FZOM08050A3A	800	500
FZOM08060A3A	800	600
FZOM10040A3A	1000	400
FZOM10050A3A	1000	500
FZOM10060A3A	1000	600
FZOM12040A3A	1200	400
FZOM12050A3A	1200	500
FZOM12060A3A	1200	600

Kit vano cavi ispezionabile su 4 lati

Il vano cavi viene posizionato nella parte superiore dell'armadio per ospitare e proteggere cavi elettrici ed realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite. Composto da quattro solidi supporti negli angoli, da quattro pannelli interamente asportabili per le ispezioni ed un coperchio avvitato nella parte superiore. Disponibile per tutti gli armadi con misure in altezza H 130 e 230 mm. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).




Kit for cable housing accessible 4 sides

he cable housing is placed in the top part of the cabinet to house and protect electric wiring and is entirely in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish. It comprises four solid corner supports, four panels removable for inspection and a lid screwed onto the top. Available for all cabinets measuring H 130 and 230 mm. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice vano cavi H 130	Codice vano cavi H 230	Dimensione armadio mm	
		L	P
Cable compartment box cod. H 130	Cable compartment box cod. H 230	Cabinet dimensions mm	
		L	P
VCS0404013A3A	VCS0404023A3A	400	400
VCS0405013A3A	VCS0405023A3A	400	500
VCS0406013A3A	VCS0406023A3A	400	600
VCS0604013A3A	VCS0604023A3A	600	400
VCS0605013A3A	VCS0605023A3A	600	500
VCS0606013A3A	VCS0606023A3A	600	600
VCS0804013A3A	VCS0804023A3A	800	400
VCS0805013A3A	VCS0805023A3A	800	500
VCS0806013A3A	VCS0806023A3A	800	600
VCS1004013A3A	VCS1004023A3A	1000	400
VCS1005013A3A	VCS1005023A3A	1000	500
VCS1006013A3A	VCS1006023A3A	1000	600
VCS1204013A3A	VCS1204023A3A	1200	400
VCS1205013A3A	VCS1205023A3A	1200	500
VCS1206013A3A	VCS1206023A3A	1200	600

Kit tettuccio parapioggia

Kit da utilizzare nei casi in cui gli armadi vengano installati in luoghi aperti e si rendesse necessario proteggerli dall'azione diretta delle intemperie. Eseguito in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite applicabile su tutti gli armadi. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

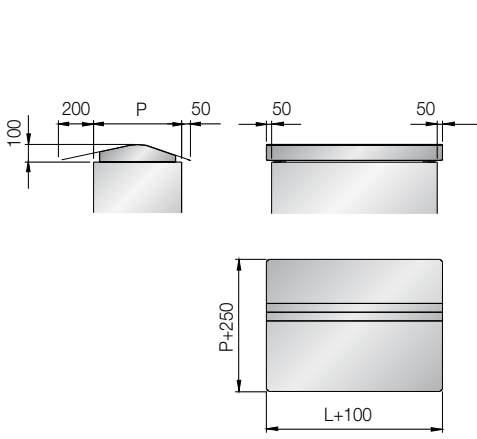


Rain canopy kit

Kit for enclosures installed in the open air which need protecting from the weather. Made of AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish, the canopy can be fitted to any cabinet. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN 1.4404).

Codice kit tetto parapioggia armadi	Dimensioni armadio mm		Dimensioni tetto armadio mm		
	L	P	L+100	H	P+250
Rain canopy cod.	Cabinet dimensions mm		Rain canopy dimensions mm		
	L	D	L+100	H	D+250
TPPM04040A3A	400	400	500	100	650
TPPM04050A3A	400	500	500	100	750
TPPM04060A3A	400	600	500	100	850
TPPM06040A3A	600	400	700	100	650
TPPM06050A3A	600	500	700	100	750
TPPM06060A3A	600	600	700	100	850
TPPM08040A3A	800	400	900	100	650
TPPM08050A3A	800	500	900	100	750
TPPM08060A3A	800	600	900	100	850
TPPM10040A3A	1000	400	1100	100	650
TPPM10050A3A	1000	500	1100	100	750
TPPM10060A3A	1000	600	1100	100	850
TPPM12040A3A	1200	400	1300	100	650
TPPM12050A3A	1200	500	1300	100	750
TPPM12060A3A	1200	600	1300	100	850

Kit tettuccio 30°

Kit da utilizzare nei casi in cui gli armadi vengano installati in luoghi in cui si rendesse necessario un elevato standard di igiene. La clinazione del tetto di 30° permette un'ulteriore protezione al drenaggio di eventuali liquidi. Eseguito in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite. Applicabile su tutti gli armadi. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

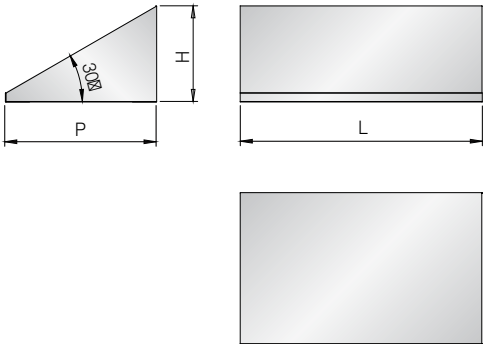

30° roof kit

Kit to use on cabinets installed in places requiring high standards of hygiene. The 30° slope of the roof provides extra protection from liquids. Made in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish, it can be used on any cabinet. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice kit tetto 30° armadi	Dimensioni armadio mm		Dimensioni tetto armadio mm		
	L	P	L	H	P
<i>Sloping roof 30° cod.</i>	<i>Cabinet dimensions mm</i>		<i>Sloping roof dimensions mm</i>		
	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>D</i>
TAPM04040A3A	400	400	400	260	400
TAPM04050A3A	400	500	400	320	500
TAPM04060A3A	400	600	400	375	600
TAPM06040A3A	600	400	600	260	400
TAPM06050A3A	600	500	600	320	500
TAPM06060A3A	600	600	600	375	600
TAPM08040A3A	800	400	800	260	400
TAPM08050A3A	800	500	800	320	500
TAPM08060A3A	800	600	800	375	600
TAPM10040A3A	1000	400	1000	260	400
TAPM10050A3A	1000	500	1000	320	500
TAPM10060A3A	1000	600	1000	375	600
TAPM12040A3A	1200	400	1200	260	400
TAPM12050A3A	1200	500	1200	320	500
TAPM12060A3A	1200	600	1200	375	600

Kit telaio rack 19"

Struttura per armadi con applicazioni a rack 19" in versione fissa (solo per armadi L=600/800 mm) o girevole, eseguita in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).



19" rack frame kit

Cabinet structure with 19" rack applications, fixed (for L=600/800mm cabinets only) or rotating versions, in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice kit rack girevole armadio componibile	Codice kit rack girevole armadio compatto	Dimensione armadio mm		Note
		L	H	
<i>Swivel rack system for modular cabinets cod.</i>	<i>Swivel rack system for compact cabinets cod.</i>	<i>Cabinet dimensions mm</i>		<i>Remarks</i>
		<i>L</i>	<i>H</i>	
KRGM60180A3A	KRGA60180A3A	600	1800	
KRGM60200A3A	KRGA60200A3A	600	2000	
KRGM80180A3A	KRGA80180A3A	800	1800	con maniglia
KRGM80200A3A	KRGA80200A3A	800	2000	con maniglia
KRGM100180A3A	KRGA100180A3A	1000	1800	con maniglia
KRGM100200A3A	KRGA100200A3A	1000	2000	con maniglia
KRGM120180A3A	KRGA120180A3A	1200	1800	2 rack da 600
KRGM120200A3A	KRGA120200A3A	1200	2000	2 rack da 600


Codice kit rack fisso armadio componibile	Codice kit rack fisso armadio compatto	Dimensione armadio mm		Note
		L	H	
<i>Fixed rack system for modular cabinets cod.</i>	<i>Fixed rack system for compact cabinets cod.</i>	<i>Cabinet dimensions mm</i>		<i>Remarks</i>
		<i>L</i>	<i>H</i>	
KRFM60180A3A	KRFA60180A3A	600	1800	
KRFM60200A3A	KRFA60200A3A	600	2000	
KRFM80180A3A	KRFA80180A3A	800	1800	
KRFM80200A3A	KRFA80200A3A	800	2000	

Kit controporta

Kit da utilizzare per montare apparecchiature all'interno degli armadi in zona protetta, viene eseguito in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite ed è corredato di chiusure con chiave a doppia aletta e presa per apertura. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

Codice kit controporta armadi compatti	Dimensioni armadio mm		Numero cerniere	Punti di chiusura	Dimensioni controporta mm		Utile foratura controporta mm		Distanza controporta da porta mm
	L	H			L 125	H 110	L 155	H 140	
<i>Inside door for compact cabinets cod.</i>	<i>Cabinet dimensions mm</i>		<i>Number of hinges</i>	<i>Number of closing points</i>	<i>Inside door dimensions mm</i>		<i>Inside door drill size mm</i>		<i>Inside door distance mm</i>
	L	H			L 125	H 110	L 155	H 140	
KCPM040180A3A	400	1800	3	2	275	1690	245	1660	70
KCPM040200A3A	400	2000	3	2	275	1890	245	1860	70
KCPM060180A3A	600	1800	3	2	475	1690	445	1660	70
KCPM060200A3A	600	2000	3	2	475	1890	445	1860	70
KCPM080180A3A	800	1800	3	2	675	1690	645	1660	70
KCPM080200A3A	800	2000	3	2	675	1890	645	1860	70
KCPM100180A3A	1000	1800	3	2	875	1690	845	1660	70
KCPM100200A3A	1000	2000	3	2	875	1890	845	1860	70
KCPM120180A3A*	1200	1800	6	4	2X533	1670	2X503	1640	70
KCPM120200A3A*	1200	2000	6	4	2X533	1870	2X503	1840	70

* Nr. 2 controporte per armadio - * Nr. 2 inside doors for each cabinet

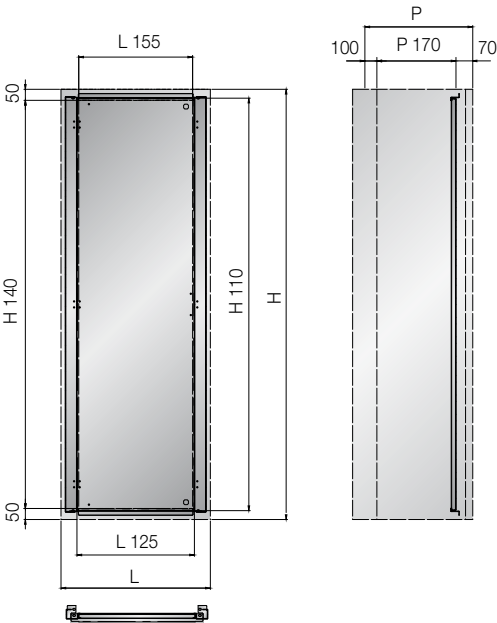

Inner door Kit

Kit for mounting equipment inside cabinets in protected areas. In AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish, it comes with lock and double blade key and a grip for opening. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).




Kit pannelli modulari armadi componibili

Kit da utilizzare per alloggiare strumentazione modulare all'interno degli armadi. Eseguito in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite ed è corredato di supporti interni in FE/ZN regolabili in profondità per il montaggio delle guide DIN (escluse dalla fornitura). A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

Codice kit pannelli modulari	Dimensioni armadio mm		Moduli		Altezza pannelli modulari e morsettieria	Distanza pannelli da porta mm
	L	H	Per fila	totali		
<i>Modular panels cod.</i>	<i>Cabinet dimensions mm</i>		Modules		<i>Height modular panels and blind panel</i>	<i>Distance modular panel from door mm</i>
	<i>L</i>	<i>H</i>	Modular rows	total		
KMOM060180A3A	600	1800	24	144*	6 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM060200A3A	600	2000	24	204*	7 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM080180A3A	800	1800	34	204*	6 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM080200A3A	800	2000	34	238*	7 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM100180A3A	1000	1800	44	264*	6 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM100200A3A	1000	2000	44	308*	7 modulari H=200 + 1 cieco H=500	70
KMOM120180A3A**	1200	1800	24	388*	12 modulari H=200 + 2 ciechi H=500	70
KMOM120200A3A**	1200	2000	24	336*	14 modulari H=200 + 2 ciechi H=500	70

L'allestimento pannelli modulari esclude la fornitura del pannello interno dell'armadio.
* Indica il pannello inox cieco di copertura morsettieria
** Nr. 2 colonne di pannelli modulari
L'allestimento standard prevede pannelli modulari avvitati a richiesta, i pannelli possono essere con cerniera e viti o con cerniera e box e possibilità di personalizzare il layout dei pannelli.

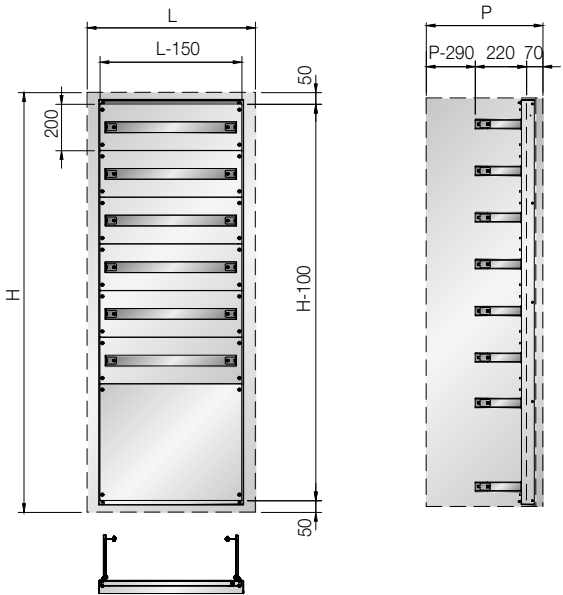

Modular panel kit for modular cabinets

Kit for housing modular instruments inside cabinets. In AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish, it has depth-adjustable galvanized iron internal supports for mounting DIN rails (not provided). Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

The modular panel equipment excludes the supply of the mounting plate.
* It refers to the blind covering panel
** Nr. 2 columns of modular panels
The standard set-up includes modular panels screwed on request, the panels can be with hinge and screws or with hinge and box e possibility to customize the layout of the panels.



Kit unione armadi componibili

Il kit è necessario per l'unione di più armadi componibili. Composto da robusti blocchetti in acciaio AISI 316 (EN 1.4404) completi di viterie e da un tamponamento superiore in AISI 304 (EN 1.4301) a copertura delle giunzioni. Tramite il kit viene garantita la tenuta fra le strutture oltre all'allineamento e la stabilità.



Codice kit unione armadi	Dimensioni armadio mm P
Cabinet joining kit cod.	Cabinet dimensions mm D
KUAM040A3A	400
KUAM050A3A	500
KUAM060A3A	600

Kit for joining modular cabinets

This kit is used for joining together a number of modular cabinets. It comprises robust AISI 316 stainless steel (EN 1.4404) blocks complete with screws and an AISI 304 (EN 1.4301) upper filler panel to cover the joins. The kit aligns structures and makes them stable and watertight. 316 stainless steel (EN1.4404).

Kit coppia pareti laterali armadi componibili

Il kit viene utilizzato per la chiusura laterale degli armadi componibili, sia in configurazione singola che in batteria. Eseguito in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) con finitura scotch brite viene fornito completo di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).



Kit for pair of modular cabinet sides

A kit for closing the sides of modular cabinets, either in a single configuration or in an array. In AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) with Scotch-Brite finish, it comes complete with fixing screws. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).

Codice coppia pareti laterali	Dimensioni armadio mm H P
Side walls pair cod.	Cabinet dimensions mm H D
KPLM18040A3A	1800 400
KPLM18050A3A	1800 500
KPLM18060A3A	1800 600
KPLM20040A3A	2000 400
KPLM20050A3A	2000 500
KPLM20060A3A	2000 600

Kit piedini armadi

I piedini servono per sollevare da terra gli armadi. Sono forniti in kit per essere applicati sugli zoccoli o direttamente sulla struttura degli armadi. Modello snodato: stelo M20 realizzato in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) e base diametro 83 mm in poliammide con rinforzi in fibra di vetro, regolabile in altezza. Modello cilindrico: realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) regolabile in altezza.



Cabinet feet kit

Feet are used to lift the cabinets off the ground. They are provided as a kit to fit to plinths or directly to the cabinet structure. Articulated model: height adjustable M20 shank in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) and ø 83mm base in glass fibre reinforced polyamide. Cylindrical model: entirely in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) and height adjustable.

Codice kit piedini armadi	Kit	Tipologia piedino
Cabinet feet kit cod.	Kit	Foot type
KPDSNM201P	Kit 1 Pz.	Piedino snodato stelo M20 Ø83 Articulated foot with stem M20 Ø83
KPDSNM204P	Kit 4 Pz.	
KPDSNM206P	Kit 6 Pz.	
KPDTUM121P	Kit 1 Pz.	Piedino cilindrico perno M12 Ø60 Cylindrical foot with pin M12 Ø60
KPDTUM124P	Kit 4 Pz.	
KPDTUM126P	Kit 6 Pz.	
KPDTUM201P	Kit 1 Pz.	Piedino cilindrico perno M20 Ø60 Cylindrical foot with pin M20 Ø60
KPDTUM204P	Kit 4 Pz.	
KPDTUM206P	Kit 6 Pz.	

Kit maniglie

Sistemi di chiusura per casse sono disponibili nella versione standard con chiusura ad impronta a doppia aletta 3mm o in varie tipologie di materiale (poliammide, acciaio inox AISI 316) od impronta (con chiave EK333, impronta quadrata e triangolare, a T). Utilizzabili su tutti gli armadi ,sono da definire in fase di ordine.



Handle kit

Standard enclosure closing systems are available with 3mm double blade driver or in different materials (polyamide, AISI 316 stainless steel) or with different drivers (with EK333 key, square, triangular or T-shaped driver). Can be used on all cabinets, to define on ordering.

Accessori armadi.

Cabinet accessories

Fermoporta

Il fermoporta mantiene l'anta in posizione aperta con blocco meccanico sbloccabile manualmente, realizzato FE/ZN o in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).

Doorstop

The doorstop is in galvanized iron or AISI 304 stainless steel (EN 1.4301). It holds the door open with a mechanical stop which can be released manually.



Codice klt fermoporta	Dimensioni klt fermoporta mm			Tipo di materiale
	L	H	P	
Door holder cod.	Door holder dimensions mm			Stainless steel type
	L	H	D	
KFPOQZNA	230	80	25	FE/ZN
KFPOQA3A	230	80	25	AISI 304

Tasche porta schermi

Le tasche porta schermi vengono utilizzate per l'alloggiamento di documenti all'interno di casse, scatole e armadi. Sono realizzate in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) e possono essere fissate tramite biadesivo o prigionieri (optional) nella versione A3 ed A4, mentre le altre versioni possono essere fissate con viti direttamente sul telaio di rinforzo anta all'interno dell'armadio (a partire dall'anta L=600 mm). A richiesta disponibili in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

Document pockets

Document pockets are used to hold documents inside enclosures, boxes and cabinets. Made of AISI 304 stainless steel (EN 1.4301), the A3 and A4 versions come with bi-adhesive for fixing or with fixing studs (optional). All other versions can be screwed directly onto the door reinforcement frame inside the cabinet (from L=600mm doors). Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).



Codice tasca portaschermi	Dimensione tasca portaschermi mm		
	L	H	P
Wiring plan pocket cod.	Wiring plan pocket dimension mm		
	L	H	D
TSPSA4A3A	300	200	50
TSPSA3A3A	500	300	50
TSPST060A3A	440	300	50
TSPST080A3A	640	300	50
TSPST100A3A	840	300	50

Finestra di protezione con cornice

Finestra di protezione con cornice in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301). reversibile e con apertura di 180° le cerniere sono a scomparsa in microfusione di acciaio AISI 316. Chiusure con chiave a doppia aletta. Guarnizioni siliconiche schiumate Fermasil A-93-1-VP3-Grey per temperature da -50°C a +180°C. Angoli raggiati R8. A richiesta disponibili in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404). con potenza che varia in base alle dimensioni dell'anta.

Protective framed window

Protective framed window in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301). It can open either way to 180° and has concealed hinges in AISI 316 precision cast steel. Lock with double blade key. Provided with Fermasil A-93-1-VP3-Grey foamed silicone gaskets for temperatures from -50° C to +180° C, and R8 rounded corners. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).



Codice finestra	Dimensioni esterne mm			Numero cerniere	Punti di chiusura	Luce Lexan mm	
	L	H	P			L-120	H-120
Window cod.	External dimensions mm			Number of hinges	Closing points	Viewing area mm	
	L	H	D			L-120	H-120
FPQS45456A3A	450	450	60	2	2	330	330
FPQS50506A3A	500	500	60	2	2	380	380
FPQS50706A3A	500	700	60	2	2	380	580
FPQS60606A3A	600	600	60	2	2	480	480
FPQS70506A3A	700	500	60	2	2	580	380

Finestra di protezione con cornice e molle a gas

Finestra con cornice di protezione in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301), con apertura verso l'alto tramite molle a gas. Le cerniere sono a scomparsa in microfusione di acciaio AISI 316. Chiusure con chiave a doppia aletta. Guarnizioni siliconiche schiumate Fermasil A-93-1-VP3-Grey adatte a temperature da -50°C a +180°C. Angoli raggiati R8. A richiesta disponibili in acciaio inox AISI 316 (EN1.4404).

Protective framed window with gas springs

Protective window with AISI 304 stainless steel (EN 1.4301) frame, opens upwards by means of gas springs. Concealed hinges in AISI 316 precision cast steel. Lock with double blade key. Provided with Fermasil A-93-1-VP3-Grey foamed silicone gaskets for temperatures from -50° C to +180° C, and R8 rounded corners. Available on demand in AISI 316 stainless steel (EN1.4404).



Codice finestra	Dimensioni esterne mm			Numero cerniere	Punti di chiusura	Luce porta lexan mm	
	L	H	P			L-120	H-120
Window cod.	External dimensions mm			Number of hinges	Closing points	Viewing area mm	
	L	H	D			L-120	H-120
FPQS45456A3A	450	450	60	2	2	330	330
FPQS50506A3A	500	500	60	2	2	380	380
FPQS50706A3A	500	700	60	2	2	380	580
FPQS60606A3A	600	600	60	2	2	480	480
FPQS70506A3A	700	500	60	2	2	580	380

Parete separazione verticale

Accessorio utilizzato per la separazione interna in verticale tra varie strutture di armadi componibili. Realizzate in Ferro Zincato, sono corredate di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibili in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).



Vertical partition wall

Accessory for internal vertical separation of the different modular cabinet structures. They are made in galvanised iron and come with fixing screws. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice parete separazione verticale	Dimensione armadio mm	
	H	P
Vertical divider panel cod	Cabinet dimension mm	
	H	D
KDVM18040ZNA	1800	400
KDVM18050ZNA	1800	500
KDVM18060ZNA	1800	600
KDVM20040ZNA	2000	400
KDVM20050ZNA	2000	500
KDVM20060ZNA	2000	600

Profilo forato supporto trasformatore

Profilo per supporto trasformatori da posizionare sul fondo dell'armadio, realizzato in Ferro Zincato e corredate di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).



Transformer support drilled profile

Transformer support profile to place on the cabinet bottom, made of galvanised iron and provided with fixing screws. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice profilo forato supporto trasformatore	Dimensione armadio mm L
Transformer mounting bracket cod.	Cabinet dimension mm L
SPTR040ZNA	400
SPTR060ZNA	600
SPTR080ZNA	800
SPTR100ZNA	1000
SPTR120ZNA	1200

Profilo forato fissaggio cavi anta

Profilo forato di supporto cavi od apparecchiature che vanno montate sul telaio di rinforzo all'interno dell'anta dell'armadio. Realizzato in Ferro Zincato, è corredate di viteria per il fissaggio e disponibile a partire dagli armadi L=600 mm. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).



Door wiring drilled profile

Drilled profile to support wiring or equipment mounted on the reinforcement frame inside the cabinet door. Made of galvanised iron, it comes with fixing screws and is available for cabinets measuring L=600 mm up. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice profilo forato fissaggio cavi anta	Dimensione armadio mm L
Pre-drilled door support cod	Cabinet dimension mm L
SPP0040ZNA	400
SPP0060ZNA	600/1200
SPP0080ZNA	800
SPP0100ZNA	1000

Profilo forato supporto cavi ghigliottina

Profilo forato di supporto cavi da posizionare all'interno dell'armadio in prossimità della flangia a ghigliottina, realizzato in Ferro Zincato e corredate di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).



Double cable drilled profile

Drilled profile wiring support to position inside the cabinet near the double cable gland plate. Made in galvanised iron, it comes complete with fixing screws. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice profilo forato supporto cavi ghigliottina	Dimensione armadio mm L
Pre-drilles cable gland support cod.	Cabinet dimension mm L
SPACGH040ZNA	400
SPACGH060ZNA	600
SPACGH080ZNA	800
SPACGH100ZNA	1000
SPACGH120ZNA	1200

Blocco porta inox per armadi componibili in batteria

Accessorio utilizzato nel caso in cui la normativa UL richieda la necessità di dare priorità all'apertura di una anta rispetto alle altre secondo una successione stabilita, utilizzabile in una batteria di armadi componibili. Realizzato in AISI 304 (EN 1.4301), deve essere specificata in fase di ordine la priorità e la composizione di armadi componibili su cui viene applicato.




Stainless steel doorstop for groups of modular cabinets

Accessory for use where UL Standards require a door to open before the others in a succession on a group of modular cabinets. Made in AISI 304 (EN 1.4301); priority and composition of the modular cabinets to specify when placing the order.

Codice blocco porta inox	Posizione e dimensione anta su batteria (primaria o secondaria)
Door stop cod.	Position and dimension on door (primary or secondary)
KBPULM040PA3A	Anta primaria L=400
KBPULM040SA3A	Anta secondaria L=400
KBPULM060PA3A	Anta primaria L=600
KBPULM060SA3A	Anta secondaria L=600
KBPULM080PA3A	Anta primaria L=800
KBPULM080SA3A	Anta secondaria L=800
KBPULM100PA3A	Anta primaria L=1000
KBPULM100SA3A	Anta secondaria L=1000
KBPULM120PA3A	Anta primaria L=1200
KBPULM120SA3A	Anta secondaria L=1200

Profilo orizzontale forato armadi componibili

Profilo orizzontale forato da fissare sia in larghezza che in profondità sugli armadi componibili da utilizzare come supporto cavi e componentistica varia, realizzato in Ferro Zincato e corredato di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).

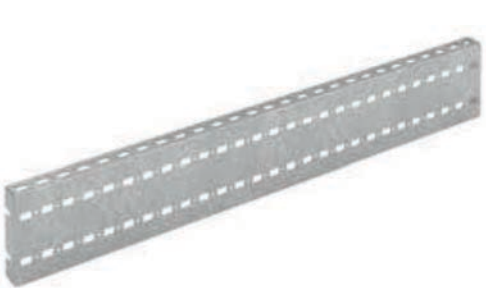


Modular cabinet horizontal drilled profiles

Horizontal drilled galvanised iron profiles complete with fixing screws, to fit across the width and/or depth of modular cabinets as a support for wiring and components. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice profilo orizzontale forato armadi componibili	Dimensione armadio mm H
Horizontal pre-drilled mounting bracket cod.	Cabinet dimension mm L/D
SPOM040ZNA	400
SPOM060ZNA	600
SPOM080ZNA	800
SPOM100ZNA	1000
SPOM120ZNA	1200

Profilo verticale forato armadi componibili

Profilo verticale forato da fissare lateralmente sugli armadi componibili da utilizzare come supporto cavi e componentistica varia, realizzato in Ferro Zincato e corredato di viteria per il fissaggio. A richiesta disponibile in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301).

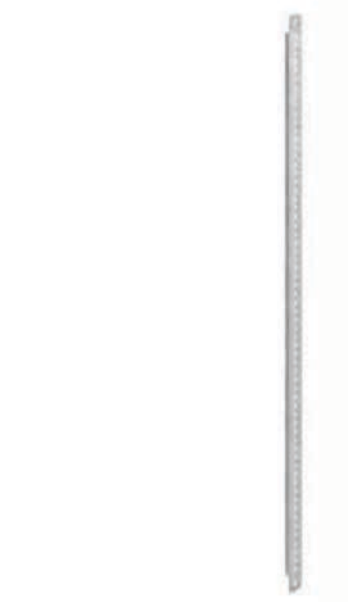


Modular cabinet vertical drilled profile

Vertical drilled profile to attach to modular cabinet sides as a support for wiring and components, in galvanised iron and complete with fixing screws. Available on demand in AISI 304 stainless steel (EN 1.4301).

Codice profilo verticale forato armadi componibili	Dimensione armadio mm H
Vertical pre-drilled mounting bracket cod.	Cabinet dimension mm H
SPVM180ZNA	1800
SPVM200ZNA	2000

Kit unione pannelli interni armadi componibili

Il kit è necessario per l'unione di più pannelli interni degli armadi componibili. Composto da robusti blocchetti completi di viterie e pannelli di unione che variano in base alla tipologia di pannelli interni che si vanno ad unire.

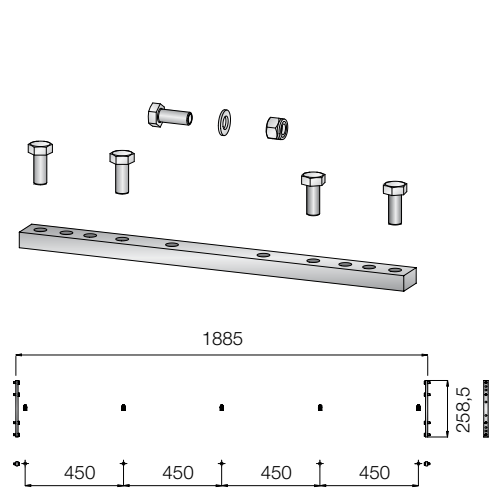


Modular cabinet internal panel joining kit

Kit used to join a number of panels inside modular cabinets. Comprising robust blocks complete with screws and panels of various sizes according to the type of internal panels to be joined together.

Codice kit unione pannello standard	Dimensione armadio mm H	Codice kit unione pannello totale/parziale	Dimensione armadio mm
Junction kit for standard mounting plate cod.	Cabinet dimension mm H	Junction kit for total/partial mounting plate cod.	Cabinet dimension mm
KUPMR180ZNA	180	KUPMPT000ZNA	Tutte le dimensioni
KUPMR200ZNA	2000		

porta inox e a libro

tilizzato nel caso in cui la normativa UL
ecessità di dare priorità all'apertura di una
all'alt ra, utilizzabile in un armadio con due
rate a libro. Realizzato in AISI 304 (EN
essere specificata in fase di ordine la
madio su cui viene applicato.



Hinged door stainless steel doorstop

Accessory for use where UL Standards require a door
to open before the other on a cabinet with two hinged
doors. Made in AISI 304 (EN 1.4301), type of cabinet
involved to specify when placing the order.

Codice blocco porta anta a libro	Tipologia armadi
UL door interlock system cod.	Type of cabinet
KBPULM2AA3A	Armadi componibili con due ante senza montante centrale incernierate a libro Modular cabinetswith two doors without central upright hinged like a book
KBPULA2AA3A	Armadi compatti con due ante senza montante centrale incernierate a libro Compact cabinets with two doors without central upright hinged like a book

inox

tilizzato come piano di appoggio all'interno
di un armadio. Realizzata in AISI 304 (EN
applica sul telaio di rinforzo dell'anta
ed è fornita di viteria per il fissaggio.



Stainless steel drop-down shelf

Accessory for use as a shelf inside the cabinet door.
Made in AISI 304 (EN 1.4301), it is applied to the cabinet
door reinforcement frame and is complete with fixing
screws.

Codice ribalta inox per armadi	Larghezza armadio L mm
Folding shelf cod.	Cabinet lenght L mm
RIB060A3A	600
RIB080A3A	800
RIB100A3A	1000

gas

si vengono utilizzate per mantenere la
posizione aperta. Disponibili per tutti i modelli
che varia in base alle dimensioni dell'anta.



Gas springs

Gas springs are used to hold doors open. Available for
all models, powered according to door size.



Food & Beverage
Pharmaceutical industry
Chemical industry
Petrochemical industry
Shipping & outdoor

Artinox SpA
Via F. Fabbri, 39
z.i. Campidui
31015 Conegliano (TV)
+39 0438 4531
enclosures@artinox.com
artinox-enclosures.com